


Technisches Datenblatt - FDS 2205.003

Arretierungen Federnde Druckstücke mit Kugel und Schlitz

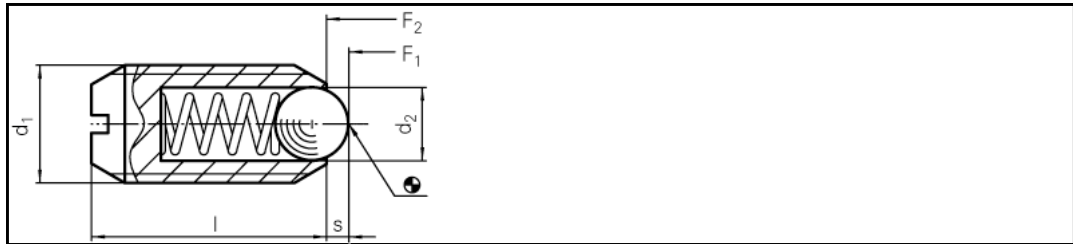

Ausführung	normale Federkraft
Bestellbezeichnung	FDS 2205.003
d1	M 3
d2	1,5 mm
l	7 mm
s	0,4 mm
Federkraft F1 *	3,0 [N]
Federkraft F2 *	4,5 [N]
Werkstoffe	Hülse: Automatenstahl brüniert Kugel: Kugellagerstahl gehärtet Feder: Nichtrostender Stahl
Hinweis	Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft. Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte.
Temperatureinsatzbereich max.	250 °C
	* statistischer Mittelwert

Internetadresse:

<http://shop.kvt-fastening.at/katalog/pdfcreate.jsp?itemNr=FDS%202205.003&grptxt=Arretierungen%20Federnde%20Druckst%C3%BCcke%20mit%20Kugel%20und%20Schlitz&ie=.pdf>