


Technisches Datenblatt - PFC2-M3-40

PEM® Einpress-Schnellverschlusschrauben

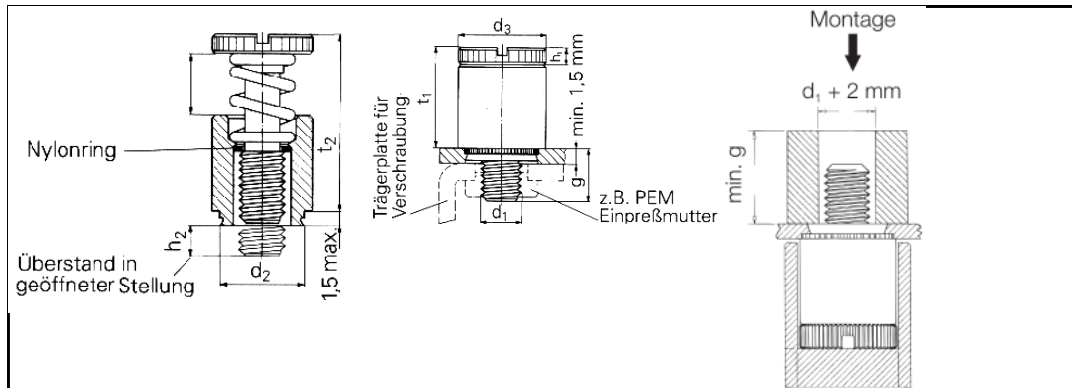

3D-Daten verfügbar	
Ausführung	Einteilige Schnellverschluss-Schraube, federbelastet. Speziell als unverlierbare Schraube zur raschen Montage und Demontage von Deckeln, Klappen usw.
Bestellbezeichnung	PFC2-M3-40
Gewinde d1	M3
min. Blechstärke	1,5 mm
Loch-Ø im Blech +0,08 0	6,75 mm
g ±0,4	6,4 mm
h2 ±0,64	0 mm
d2 max.	6,71 mm
d3 ±0,25	7,92 mm
h1 ±0,13	1,83 mm
t1 max.	9,14 mm
t2 nom.	13,72 mm
Min. Randabstand bis Mitte Loch	6,35 mm
Werkstoff	Schraube, Einpressbuchse und Feder aus nichtrostendem Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert, Nylonring temperaturbeständig bis +93° C.
Einsatz	Für Blechhärten bis HRB 70.
Werkzeuge	
Einpressmaschinen	

Internetadresse:

<http://shop.kvt-fastening.at/katalog/pdfcreate.jsp?itemNr=PFC2-M3-40&grptxt=PEM%26reg%3B%20Einpress-Schnellverschlusschrauben&ie=.pdf>