


Technisches Datenblatt - RAS-M3-7-3

PEM® Einpresswinkelverbinder

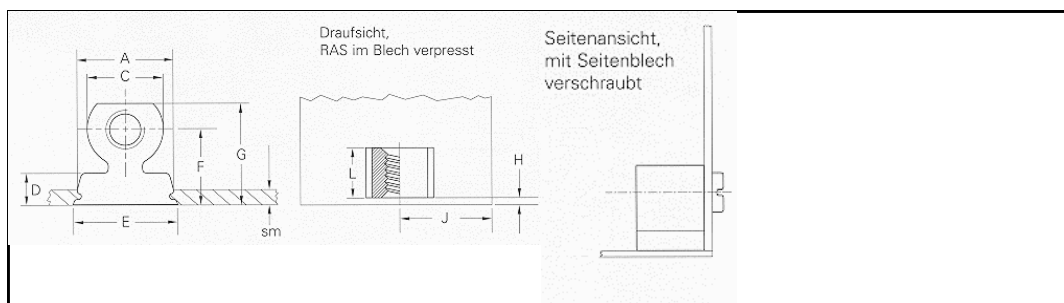

3D-Daten verfügbar	
für Schraubengewinde	M3 x 0,5
Bestellbezeichnung	RAS-M3-7-3
A ±0,08	7,89 mm
C nom.	6,35 mm
D nom.	3,18 mm
E ±0,15	9,47 mm
F ±0,15	7 mm
G nom.	9,78 mm
Min. Randabstand H	1,02 mm
Min. Randabstand J	7,6 mm
sm min.	1,0 mm
L ±0,08	2,89 mm
Loch im Blech +0,05 -0,03	8 x 3 mm
Werkstoff	Sinterstahl, verzinkt, farblos passiviert.
Einsatz	Für Blechhärten bis HRB 60.
Werkzeuge	
Einpressmaschinen	

Internetadresse:

<http://shop.kvt-fastening.at/katalog/pdfcreate.jsp?itemNr=RAS-M3-7-3&grptxt=PEM%26reg%3B%20Einpresswinkelverbinder&ie=.pdf>