


Technisches Datenblatt - SF-3-1,2 PEM® SpotFast® Einpressverbinder

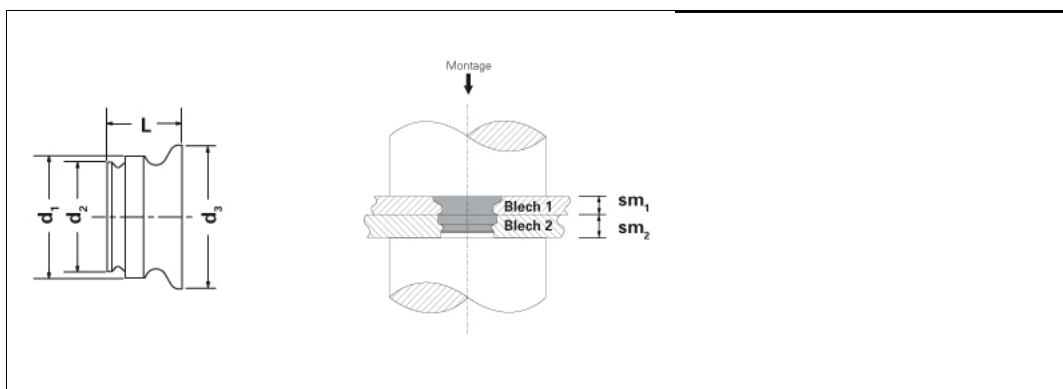

3D-Daten verfügbar	
Ausführung	Für bündige Verbindung zweier Bleche.
Bestellbezeichnung	SF-3-1,2
Blech 1 sm1 ± 0,08	1,2 mm
Blech 1 Ø-Loch +0,08	3,0 mm
Blech 2 sm2 min.	1,2 mm
Blech 2 Ø-Loch +0,08	2,5 mm
d1 max.	2,98 mm
d2 max.	2,48 mm
d3 max.	3,76 mm
L max.	2,31 mm
Min. Randabstand bis Mitte Loch	2,54 mm
Werkstoff	Stahl, verzinkt, farblos passiviert.
Einsatz	Für Blechhärten bis HRB 80.
Werkzeuge	
Einpressmaschinen	

Internetadresse:

<http://shop.kvt-fastening.at/katalog/pdfcreate.jsp?itemNr=SF-3-1%2C2&grptxt=PEM%26reg%3B%20SpotFast%26reg%3B%20Einpressverbinder&ie=.pdf>