


## Technisches Datenblatt - SK 550-050

### Sealing Plugs for operating pressure up to 500 bar

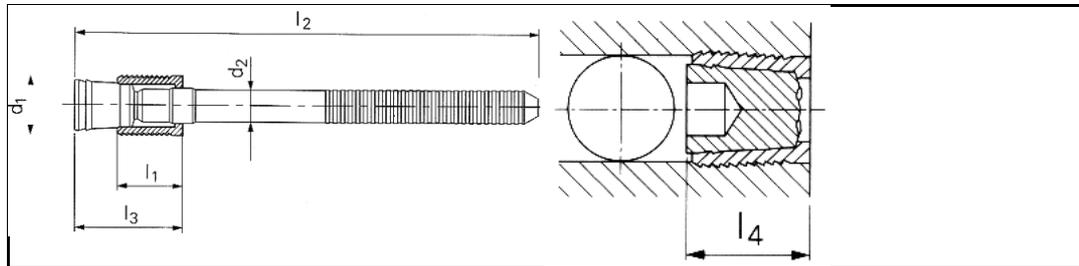

3D-Daten verfügbar	
Ausführung	normaler Stift
Bestellbezeichnung	SK 550-050
d1	5,0 mm
l1	5,5 mm
d2	3,00 mm
l2	41 mm
l3 max.	10,0 mm
l4 max.	7,5 mm
Ø-Bohrung	5,0 mm
Toleranz Bohrung	+0,12 0
Werkstoff Hülse	Einsatzstahl gebläut
Werkstoff Stift	Vergütungsstahl oder Kaltfließ-Pressstahl Spez. Ölfilm
Information	Hülse und Stift vormontiert Geeignet für automatisierte Verarbeitung
Verpackungseinheit	100 / 1000

Internetadresse: