


Technisches Datenblatt - SK 552-090

Sealing Plugs for operating pressure up to 500 bar

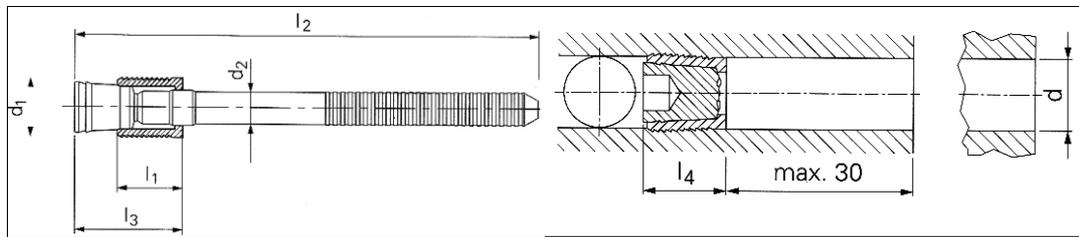

| | |
|--------------------|--|
| 3D-Daten verfügbar | |
| Ausführung | Stift verlängert |
| Bestellbezeichnung | SK 552-090 |
| d1 | 9,0 mm |
| l1 | 9,5 mm |
| d2 | 4,50 mm |
| l2 | 73 mm |
| l3 max. | 17,0 mm |
| l4 max. | 11,0 mm |
| Ø-Bohrung | 9,0 mm |
| Toleranz Bohrung | +0,12 0 |
| Werkstoff Hülse | Einsatzstahl gebläut |
| Werkstoff Stift | Vergütungsstahl oder Kaltfließ-Pressstahl Spez. Ölfilm |
| Information | Hülse und Stift vormontiert Geeignet für automatisierte Verarbeitung Sondertyp: Stift 30 mm verlängert |
| Verpackungseinheit | 50 / 100 |
| Hinweis | Wird bei Bedarf der KOENIG Expander® SK zum Trennen von Kanälen eingesetzt, muss der zulässige Betriebsdruck auf der Setzseite des Dichtstopfens um die Hälfte reduziert werden. |

Internetadresse: