


Technisches Datenblatt - CV 4822 HG

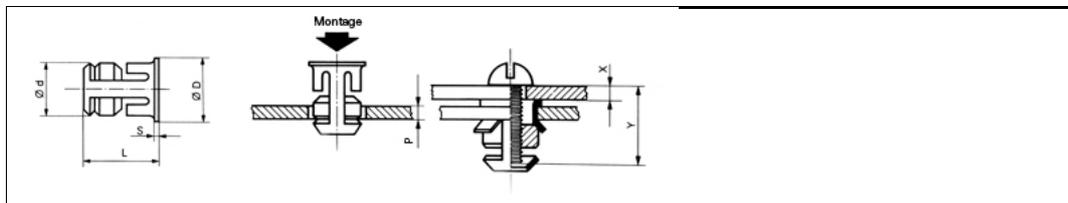

3D-Daten verfügbar	
Bestellbezeichnung	CV 4822 HG
Gewinde	M4
Klemmbereich P	0,7 - 3,0 mm
Montageloch $\varnothing \pm 0,1$	7,2 mm
$\varnothing d$	7,1 mm
$\varnothing D$	8,5 mm
S	0,5 mm
$L \pm 0,4$	9,2 mm
Y min.	7 + X mm
Werkstoff	Stahl Oberflächenschutz: Zink, weiße Dickschichtpassivierung CR3

Internetadresse: