


Technisches Datenblatt - CV 4822 HG

FASTEKS STECKO® Blindsteckmuttern aus Stahl

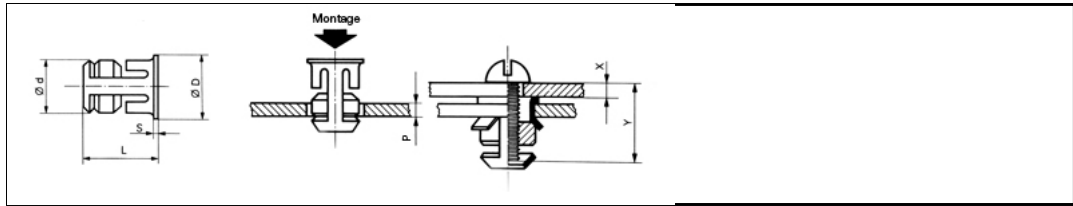

3D-Daten verfügbar	
Bestellbezeichnung	CV 4822 HG
Gewinde	M4
Klemmbereich P	0,7 - 3,0 mm
Montageloch Ø ±0,1	7,2 mm
Ø d	7,1 mm
Ø D	8,5 mm
S	0,5 mm
L ±0,4	9,2 mm
Y min.	7 + X mm
Werkstoff	Stahl Oberflächenschutz: Zink, weiße Dickschichtpassivierung CR3

Internetadresse: