


Data sheet - FDS 2205.003

Arretierungen Federnde Druckstücke mit Kugel und Schlitz

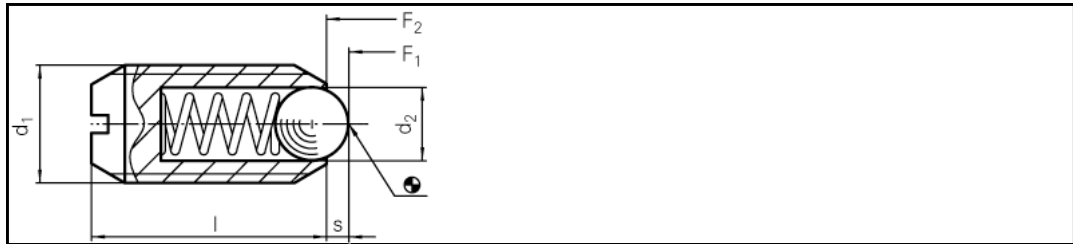

| | |
|-------------------------------|---|
| Ausführung | normale Federkraft |
| Order description | FDS 2205.003 |
| d1 | M 3 |
| d2 | 1,5 mm |
| l | 7 mm |
| s | 0,4 mm |
| Federkraft F1 * | 3,0 [N] |
| Federkraft F2 * | 4,5 [N] |
| Werkstoffe | Hülse: Automatenstahl brüniert Kugel: Kugellagerstahl gehärtet Feder: Nichtrostender Stahl |
| Note | Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft. Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. |
| Temperatureinsatzbereich max. | 250 °C |
| | * statistischer Mittelwert |

uniform resource locator: