


## Data sheet - FDS 2205.104

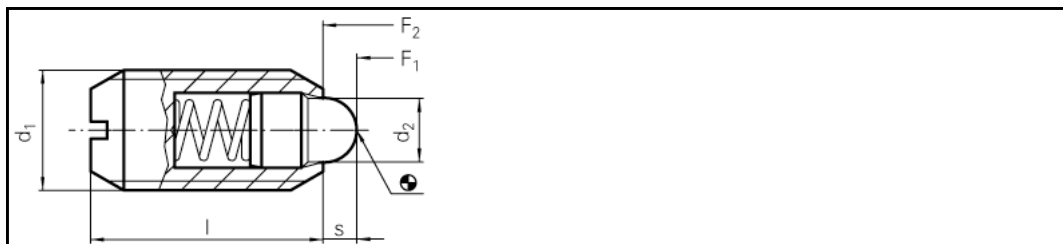

Ausführung	normale Federkraft
Order description	FDS 2205.104
d1	M 4
d2	1,8 mm
l	9 mm
s	1,5 mm
Federkraft F1 *	4,5 [N]
Federkraft F2 *	12,5 [N]
Werkstoffe	Hülse: Automatenstahl brüniert Bolzen: Automatenstahl gehärtet, brüniert Feder: Nichtrostender Stahl
Note	Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft. Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte.
Temperatureinsatzbereich max.	250 °C
	* statistischer Mittelwert

uniform resource locator: