Technisches Datenblatt - FDS 2205.930

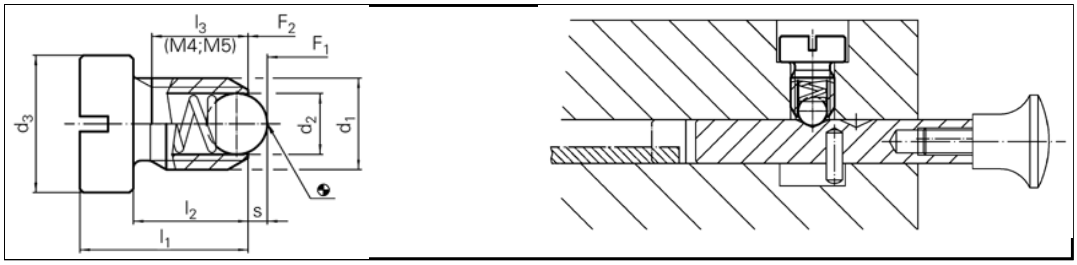

Ausführung	normale Federkraft
Bestellbezeichnung	FDS 2205.930
d1	M4
d2	2,5 mm
d3	6 mm
l1	9,5 mm
l2	6,5 mm
l3	5,0 mm
s	0,8 mm
Federkraft F1 *	8 [N]
Federkraft F2 *	14 [N]
Werkstoffe	Hülse: Automatenstahl brüniert Kugel: Kugellagerstahl gehärtet, brüniert Feder: Nichtrostender Stahl
Hinweis	Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft. Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte.
Temperatureinsatzbereich max.	250 °C
	* statistischer Mittelwert

Internetadresse: