Technisches Datenblatt - FDS 2206.003

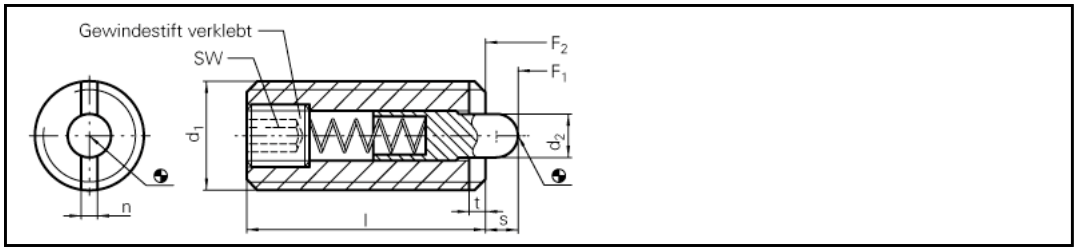

Ausführung	normale Federkraft
Bestellbezeichnung	FDS 2206.003
d1	M 3
d2	1,0 mm
l	12 mm
n	0,4 mm
s	1,0 mm
t	0,5 mm
SW	0,7 mm
Federkraft F1 *	2,0 [N]
Federkraft F2 *	4 [N]
Werkstoffe	Hülse: Automatenstahl brüniert Bolzen: Automatenstahl gehärtet, brüniert Feder: Nichtrostender Stahl
Hinweis	Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft. Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. Montage, Demontage mit Innensechskant und Schlitz möglich.
Temperatureinsatzbereich max.	250 °C
Schraubendreher	Bestellbezeichnung: 2206.803
	* statistischer Mittelwert

Internetadresse: