# Technisches Datenblatt - KSB 2236.010

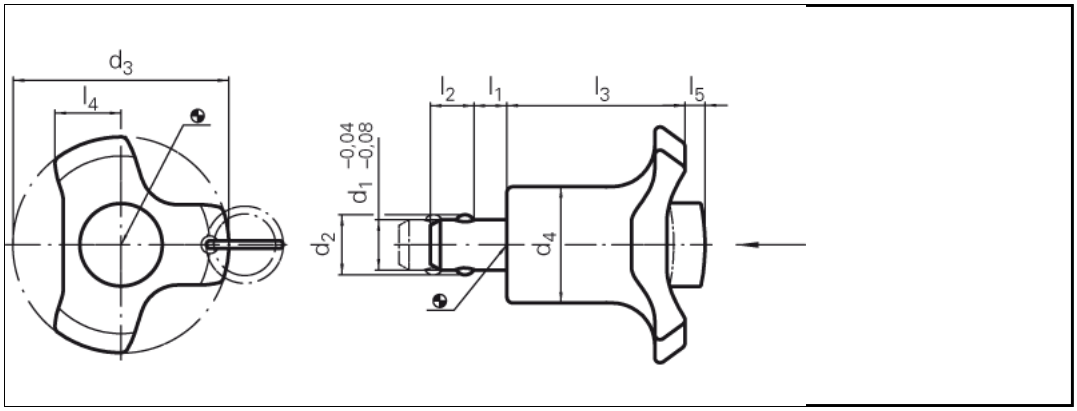


| | |
|---|---|
| Ausführung | normale Federkraft |
| Bestellbezeichnung | KSB 2236.010 |
| d1 | 6 mm |
| l1 | 0 - 5 mm |
| d2 | 7 mm |
| d3 | 38 mm |
| d4 | 17,5 mm |
| l2 | 5 mm |
| l3 | 30,2 mm |
| l4 | 11 mm |
| l5 ungespannt | 3 mm |
| Aufnahmebohrung H11 | 6 mm |
| Spannkraft max. | 16 N |
| Werkstoffe | Bolzenteil: Nichtrostender Stahl 1.4305<br>Griff: Kunststoff (PA 6), grau<br>Feder: Nichtrostender Stahl |
| Hinweis | Zum Fixieren u. gleichzeitigem spielfreien Verbinden von dünnwandigen Platten.<br>Spannweg 5 mm zum Spannen von Blechen zur Schweißbearbeitung, für Schutzabdeckungen, zum Verschließen von Türen usw.<br>Dieser Kugelspannbolzen zeichnet sich durch die folgenden Eigenschaften aus: |
| | <ul style="list-style:disc;">Korrosionsbeständig<br>Ergonomischer Griff<br>Befestigungsmöglichkeit für ein Halteseil<br></ul> |
| | |

| | |
|---|---|
| Temperatureinsatzbereich max. | -30/+80 °C |

Internetadresse: