


Data sheet - KSB 2240.905

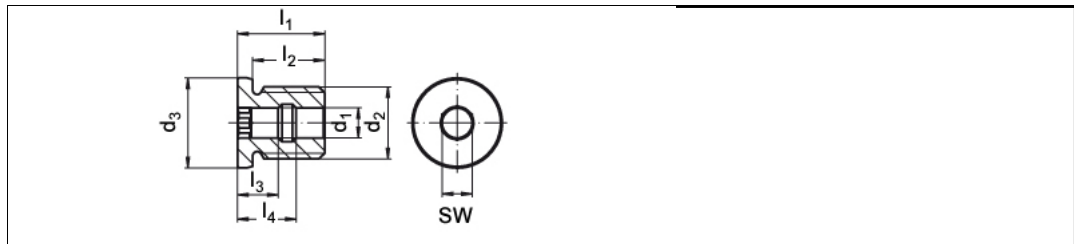

Ausführung	mit Innensechskant
Order description	KSB 2240.905
d1 H 11	5,0 mm
d2	M12
d3 h 9	18,0 mm
l1	19,0 mm
l2	15,0 mm
l3	9,0 mm
l4	13,0 mm
SW	5,0 mm
Werkstoff	Nichtrostender Stahl 1.4305
Hinweis	Die Aufnahmebuchsen sind eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugelsperrbolzen KSB 2237 und KSB 2238, sowie für Steckbolzen KSB 2240. Eigenschaften:
	optimierte Zentriermöglichkeit durch präzisen Bund (z.B. schnelles Fixieren von Platten und Bauteilen) einfacher und prozesssicherer Einbau einbaubar in unterschiedliche Trägermaterialien auch bei dünnwandigen Teilen verwendbar korrosionsbeständig verschleißarm beidseitig einsetzbar
Temperatureinsatzbereich max.	250 °C

uniform resource locator: