Technisches Datenblatt - M3 RC ROKSG 2,3

FASTEKS FILKO® - blind rivet nuts special small countersunk head / knurled shank / closed

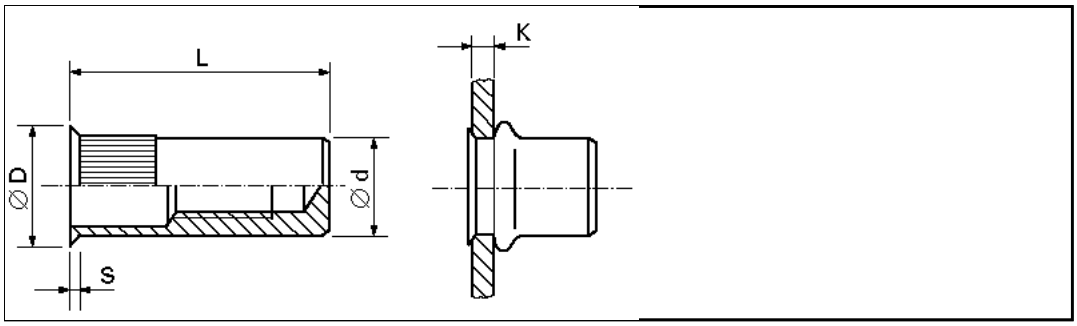

3D-Daten verfügbar	
Bestellbezeichnung	M3 RC ROKSG 2,3
Gewinde	M3
Klemmbereich K	1,0-2,3 mm
Montageloch-Ø +0,1	5,0 mm
Ø d	5,0 mm
Ø D	5,8 mm
S	0,3 mm
L	11,9 mm
Werkstoff	Nichtrostender Stahl A2
	Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Internetadresse: