Technisches Datenblatt - M3 UC FEF 2,3

FASTEKS FILKO® - blind rivet nuts flat head / round shank / open

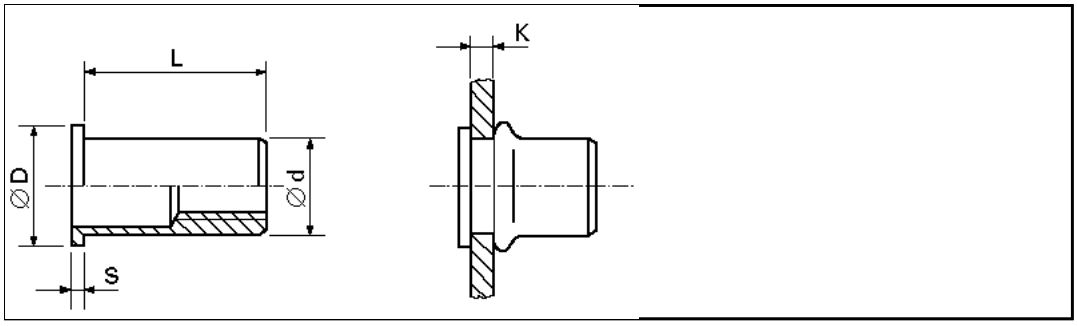

3D-Daten verfügbar	
Bestellbezeichnung	M3 UC FEF 2,3
Gewinde	M3
Klemmbereich K	1,1-2,3 mm
Montageloch-Ø +0,1	5,0 mm
Ø d	5,0 mm
Ø D	7,0 mm
S	0,8 mm
L	8,3 mm
Werkstoff	Stahl Oberflächenschutz: Verzinkt, dickschichtpassiviert (RoHS konform)
	Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Internetadresse: