Technisches Datenblatt - M3WNPA11

FLEXINUT - blind inserts flat head - blind inserts, flanged neoprene bushing with a captive brass nut

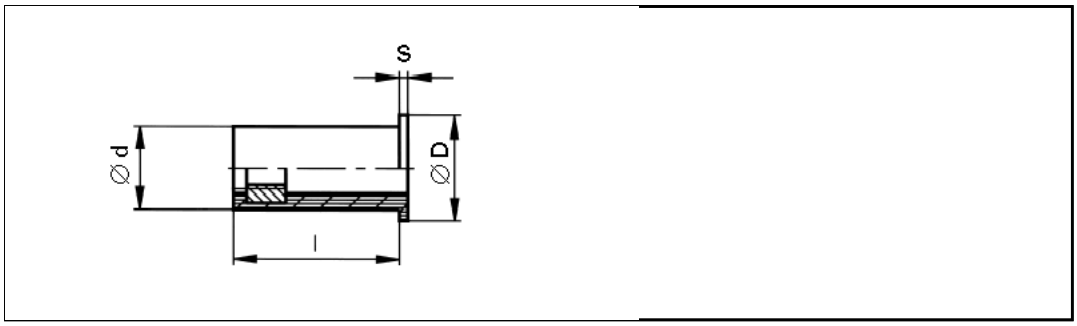

Bestellbezeichnung	M3WNPA11
Gewinde	M3
Klemmbereich K K	0,4-4,0 mm
Montageloch-Ø +0,1	8,0 mm
Ø d	7,9 mm
Ø D	11,0 mm
S	1,2 mm
L	11,4 mm
Werkstoff	Neopren/Gewinde-Einsatz aus Messing
Besondere Merkmale	Montage ohne Werkzeuge blind einsetzbar (Profile, Rohre) auch für Sacklöcher geeignet dämpft Stöße, Vibrationen dielektrisch (nichtleitend)

Internetadresse: