


## Technisches Datenblatt - SK 552-040

### KOENIG-EXPANDER® Dichtstopfen für Betriebsdrücke bis 500 bar

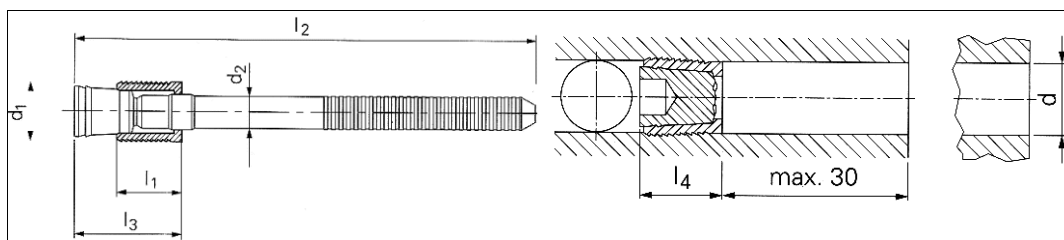

|                    |  |
|--------------------|--|
| 3D-Daten verfügbar |  |
| Ausführung         | Stift verlängert   |
| Bestellbezeichnung | SK 552-040   |
| d1                 | 4,0 mm   |
| l1                 | 4,5 mm   |
| d2                 | 2,50 mm  |
| l2                 | 69 mm  |
| l3 max.            | 9,0 mm   |
| l4 max.            | 6,5 mm   |
| Ø-Bohrung          | 4,0 mm   |
| Toleranz Bohrung   | +0,12<br>0   |
| Werkstoff Hülse    | Einsatzstahl gebläut   |
| Werkstoff Stift    | Vergütungsstahl oder Kaltfließ-Pressstahl<br>Spez. Ölfilm  |
| Information        | Hülse und Stift vormontiert<br>Geeignet für automatisierte Verarbeitung<br>Sondertyp: Stift 30 mm verlängert   |
| Verpackungseinheit | 100 / 500  |
| Hinweis            | Wird bei Bedarf der KOENIG Expander® SK zum Trennen von Kanälen eingesetzt, muss der zulässige Betriebsdruck auf der Setzseite des Dichtstopfens um die Hälfte reduziert werden. |

Internetadresse: