


## Technisches Datenblatt - SK 552-080

### KOENIG-EXPANDER® Dichtstopfen für Betriebsdrücke bis 500 bar

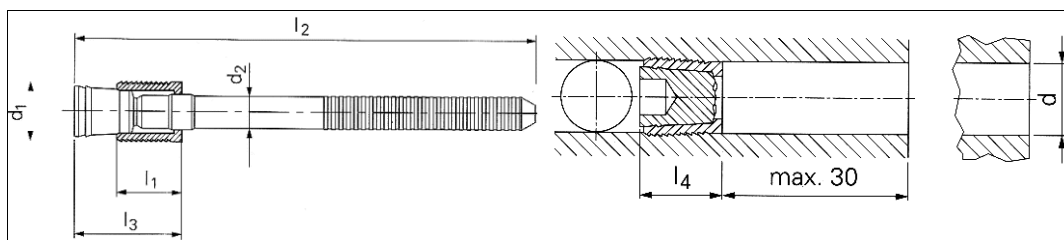

3D-Daten verfügbar	
Ausführung	Stift verlängert
Bestellbezeichnung	SK 552-080
d1	8,0 mm
l1	8,5 mm
d2	4,20 mm
l2	70 mm
l3 max.	15,0 mm
l4 max.	10,5 mm
Ø-Bohrung	8,0 mm
Toleranz Bohrung	+0,12 0
Werkstoff Hülse	Einsatzstahl gebläut
Werkstoff Stift	Vergütungsstahl oder Kaltfließ-Pressstahl Spez. Ölfilm
Information	Hülse und Stift vormontiert Geeignet für automatisierte Verarbeitung Sondertyp: Stift 30 mm verlängert
Verpackungseinheit	100 / 250
Hinweis	Wird bei Bedarf der KOENIG Expander® SK zum Trennen von Kanälen eingesetzt, muss der zulässige Betriebsdruck auf der Setzseite des Dichtstopfens um die Hälfte reduziert werden.

Internetadresse: