


Technisches Datenblatt - 6238 M3-303

TRISERT-3® Gewindeeinsätze zum Eindrehen

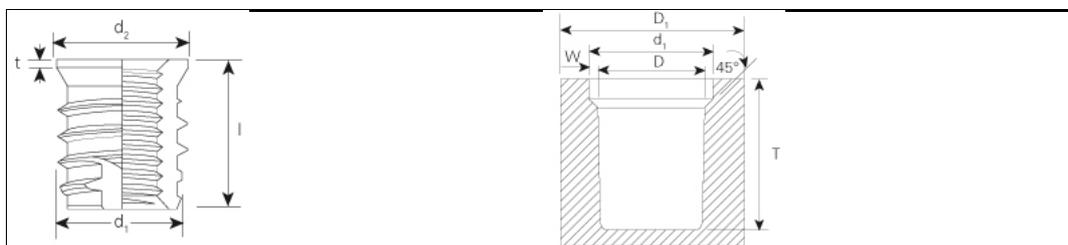

3D-Daten verfügbar	
Ausführung	TRISERT-3® mit kleinem Kopf
Bestellbezeichnung	6238 M3-303
Werkstoff	Edelstahl 303
	vergleichbar 1.4305
Information	in gebohrte oder geformte Löcher einsetzbar vollständig durchgehendes Innengewinde schnellere Installation durch höheren Steigungswinkel der Gewindeflanken
zum Einsatz in	Leichtmetalle und Kunststoffe
Einbauverfahren	selbstschneidend
d	M3
l ± 0,125	5,25 mm
d1 nom.	4,73 mm
d2 nom.	4,70 mm
t ± 0,1	0,38 mm
	Maße Aufnahme Loch*
D Kunststoffe	4,10 - 4,40 mm
D Metalle	4,35 - 4,55 mm
W min.	1,65 mm
D1 min.	7,70 mm
T min.	5,80 mm
*Einbaudaten Hinweis	Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Maße Richtwerte darstellen und je nach Werkstoff des Formteiles variieren können. Vor einer Serienfertigung sind Versuche angezeigt.

Internetadresse:

<http://shop.kvt-fastening.at/katalog/pdfcreate.jsp?grptxt=TRISERT-3%26reg%3B+Gewindeeins%C3%A4tze+zum+Eindrehen&ie=.pdf&itemNr=6238+M3-303>