Technisches Datenblatt - 834 BX-EC
FASTEKS KLIPKO® Erdungskäfigmutter

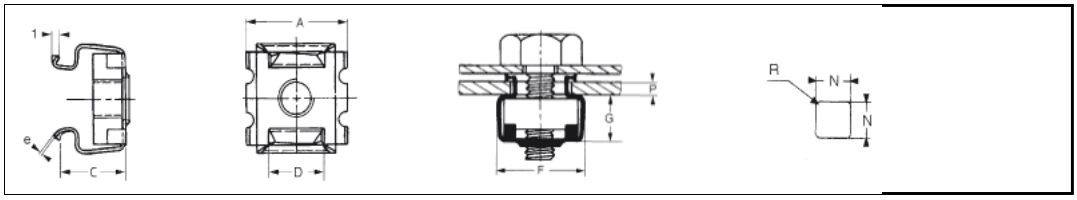

3D-Daten verfügbar	
Bestellbezeichnung	834 BX-EC
Gewinde	M4
Klemmbereich P	1,5 - 2,0
Aufnahmeloch N	8,3
Hinweis	Bei Anwendung in Langlöchern ist die Schlitzbreite um ca. 0,3 mm zu reduzieren.
Abmessung Mutter	L10 x B10 x H4,5
A	12,0
C	8,5
D	7,2
e	0,45
F	12,2
G	6,0
Werkstoff	Käfig: nichtrostender Stahl Mutter: Stahl verzinkt, auf Anfrage nichtrostender Stahl bzw. Messing

Internetadresse:
http://shop.kvt-fastening.at/katalog/pdfcreate.jsp?itemNr=834%20BX-EC&grptxt=FASTEKS%20KLIPKO%26reg%3B%20Erdungsk%C3%A4figmutter&ie=.pdf