


Technisches Datenblatt - HK 030-CK55-111

KOENIG-EXPANDER® Dichtstopfen für Betriebsdrücke bis 350 bar

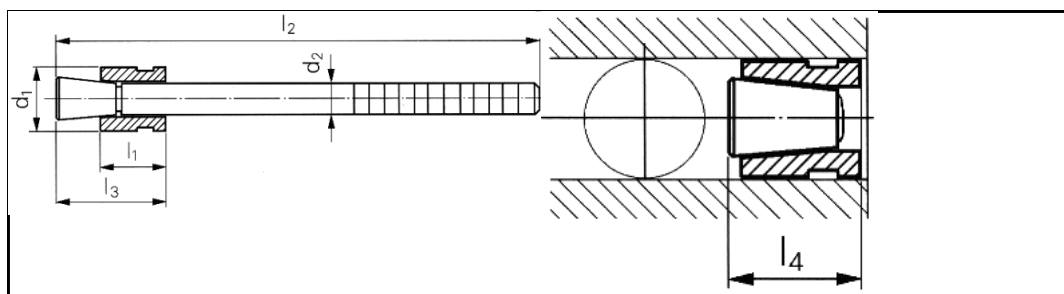

3D-Daten verfügbar	
Ausführung	normaler Stift, Hülse und Stift nicht vormontiert
Bestellbezeichnung	HK 030-CK55-111
d1	3,0 mm
l1	5,0 mm
d2	2,0 mm
l2	36,5 mm
l3 max.	9,0 mm
l4 max.	7,0 mm
Ø-Bohrung	3,0 mm
Toleranz Bohrung	+0,1 0
Werkstoff Hülse	Einsatzstahl weichgeglüht, gebläut
Werkstoff Stift	Vergütungsstahl Spez. Ölfilm
Information	Hülse und Stift nicht vormontiert
Verpackungseinheit	100

Internetadresse:

<http://shop.kvt-fastening.at/katalog/pdfcreate.jsp?itemNr=HK%20030-CK55-111&grptxt=KOENIG-EXPANDER%C2%AE%20Dichtstopfen%20f%C3%BCr%20Betriebsdr%C3%BCcke%20bis%20350%20bar&ie=.pdf>