


Technisches Datenblatt - M3-RR-053-23 FASTEKS KLIPKO® Käfigmuttern Typ RR

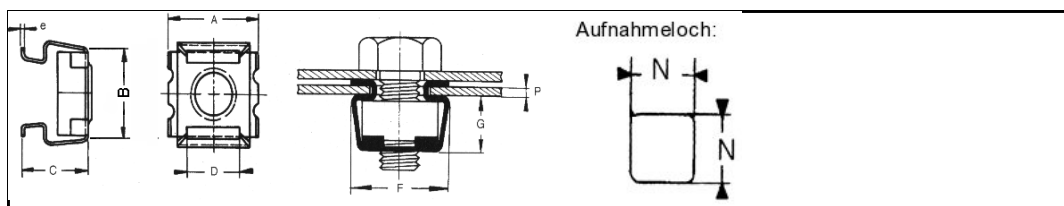

3D-Daten verfügbar	
Bestellbezeichnung	M3-RR-053-23
Gewinde	M3
Klemmbereich P	1,7 - 2,3 mm
Aufnahmeloch N x N ±0,1	5,3 x 5,3 mm
Hinweis	Bei Anwendung in Langlöchern ist die Schlitzbreite um ca. 0,3 mm zu reduzieren.
Abmessung Mutter	L8 x B8 x H2,5 mm
Lochmaß Kennziffer	1
A	9,3 mm
B	8,8 mm
C	6,6 mm
D	4,8 mm
e	0,3 mm
F	9,7 mm
G	3,6 mm
Werkstoff	Käfig: nichtrostender Stahl Mutter: nichtrostender Stahl

Internetadresse:

<http://shop.kvt-fastening.at/katalog/pdfcreate.jsp?itemNr=M3-RR-053-23&grptxt=FASTEKS%20KLIPKO%26reg%3B%20K%C3%A4figmuttern%20Typ%20RR&ie=.pdf>