


## Technisches Datenblatt - SK 550-090

### Sealing Plugs for operating pressure up to 500 bar

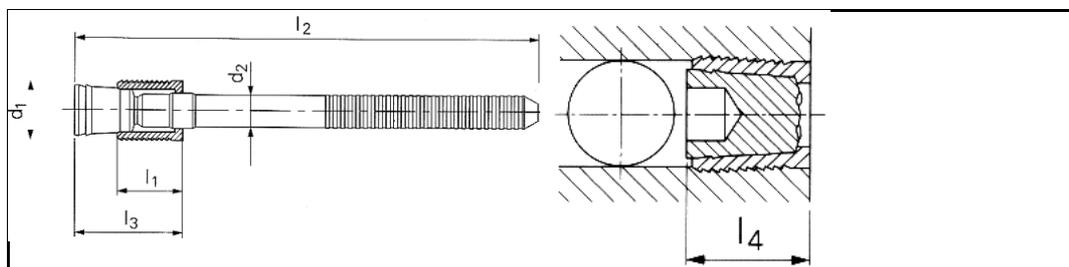

3D-Daten verfügbar	
Ausführung	normaler Stift
Bestellbezeichnung	SK 550-090
d1	9,0 mm
l1	9,5 mm
d2	4,50 mm
l2	43 mm
l3 max.	17,0 mm
l4 max.	11,0 mm
Ø-Bohrung	9,0 mm
Toleranz Bohrung	+0,12 0
Werkstoff Hülse	Einsatzstahl gebläut
Werkstoff Stift	Vergütungsstahl oder Kaltfließ-Pressstahl Spez. Ölfilm
Information	Hülse und Stift vormontiert Geeignet für automatisierte Verarbeitung
Verpackungseinheit	100 / 250

Internetadresse: