


## Data sheet - 138M2

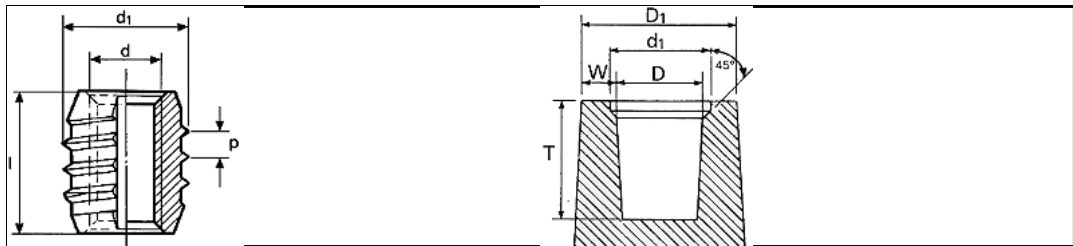

3D-Data available	
Application	TRISERT® ohne Kopf, beidseitig einsetzbar, mittlere Länge
Order description	138M2
Material	Messing
Information	3 spezielle Schneidschlitz verhindern Späne im Gewinde in gebohrte oder geformte Löcher einsetzbar vollständig durchgehendes Innengewinde Schneidschlitz konstruktiv verändert für den Einsatz in Duroplasten Bei nicht angefastem Gewinde ist ein kleiner Grat am Gewindeende möglich
zum Einsatz in	Duroplaste, GFK >35%
Einbauverfahren	selbstschneidend
d	M2
$l \pm 0,125$	4,80 mm
d1 nom.	3,5 mm
p nom.	0,79 mm
	Maße Aufnahme Loch
D	Auf Anfrage
W min.	Auf Anfrage
D1 min.	Auf Anfrage
T min.	Auf Anfrage

uniform resource locator: