


Technisches Datenblatt - KNHM 8x1,25 KEENSERTS® Gewindeeinsätze mit 4 Sperrkeilen

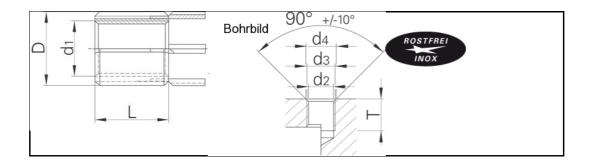

Ausführung	Typ KNHM, schwere Reihe
Bestellbezeichnung	KNHM 8x1,25
Gewinde d1 5H	M8
Gewinde D 4h	M14x1,5
L ± 0,3	14,0 mm
d2	12,8 mm
d3 6H	M14x1,5
d4	14,25 mm
T min.	18,0 mm
A [mm²]	341,6
Werkstoff	Nichtrostender Stahl 1.4305
Einsatz	Leichtmetalle, Stahl, Guss
Auszugskraft [N]	Flankenscherfläche "A [mm²]" x Zugfestigkeit des Werkstückes "Rm [N/mm²]"
Auf Anfrage	KEENSERTS® mit UNC- oder UNF-Gewinde, MS- und NAS-Spezifikation

Internetadresse: