


Technisches Datenblatt - SDF-0403 FASTEKS® Speed rivets Type FIXRIV

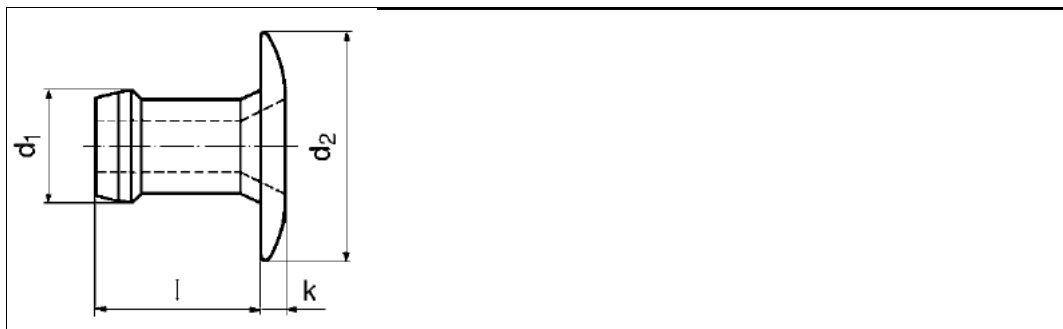

Bestellbezeichnung	SDF-0403
d1	3,2 (3,14 max.) mm
Bohrloch-Ø	3,26 - 3,34 mm
Klemmbereich	0,64 - 1,91 mm
lmax.	3,86 mm
kmax.	0,99 mm
d2 max.	6,60 mm
Niete pro Magazin	59
Scherkraft	1.134 N
Zugkraft	1.832 N
Werkstoff	Stahl, verzinkt
	Weitere Ausführungen auf Anfrage

Internetadresse: